


## 开关和附件

## CZK250A-1 紧急开关

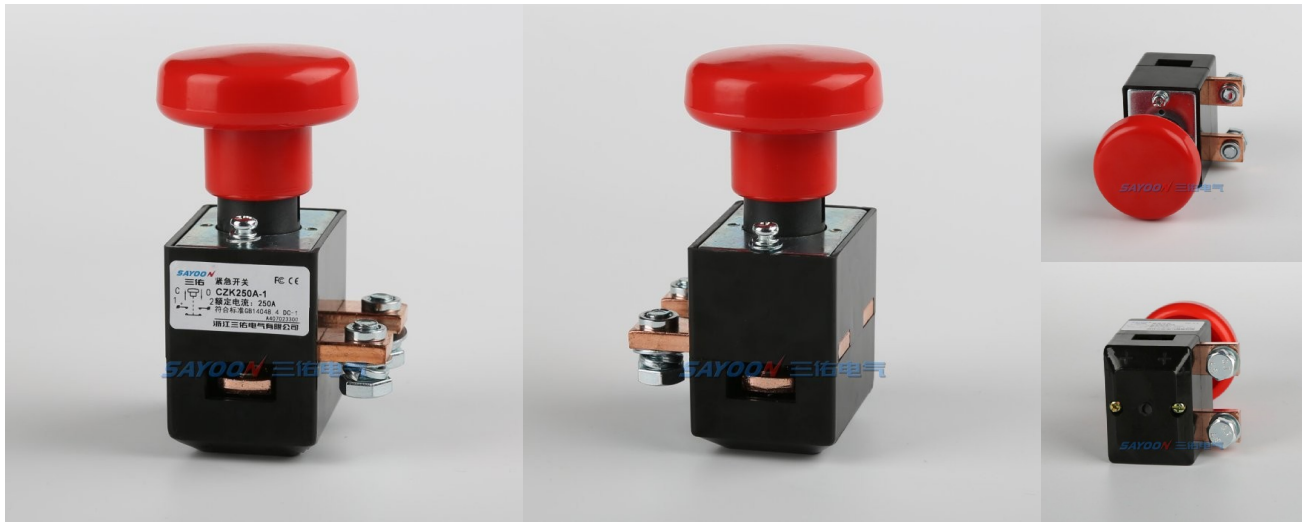

## 用途

适用于各种电动车和其他电动装置配套使用，使用安全，安装方便。

CZK	250A	-1	-□
1	2	3	4

- 1 产品型号
- 2 额定电流
- 3 设计序号
- 4 其它功能代号: C:带横吹磁场 S:带辅助开关 T:贴膜 P:带防护板

## 机械能力及使用环境

触点引出端M8拧紧力矩(N.m)	≥9.0为宜
固定螺丝M5拧紧力矩(N.m)	≥2.5为宜
环境温度	-25~+70℃
相对湿度	+20℃ 98%
固定处的震动频率	3G、1~50Hz 振幅0.5mm
冲击	(60~100)次/分、加速度≤4g
海拔高度	2000米
安装方向	任意
防护等级	IP40

## 订货需知

每只净重	450克
每只毛重	480克
每箱毛重	24公斤
每箱数量	50只
安装种类	开孔25mm安装

## 订单下单说明



订货时请写明如下内容:名称,完整型号,是否带辅助触头,定货数量。例如:开关和附件CZK250A-1 100只,表示负载额定电流20MΩ,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。

## 技术参数


(版本 2.50)

三佑产品型号	CZK250A-1
额定电压	12V, 24V etc.
触点电路额定负载电流(A)	250A
100A负载下主触点接触压降	> 30mV
绝缘电阻	20MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1000VAC 1mi nute
主触头最大通断能力(通电5ms)	1000A/5ms at 48V/DC
电寿命	1万次
机械寿命	2万次
工作规范	连续
触点形式	一常闭
触点材料	银合金
辅助触点额定负载(可选件)	5A/24VDC



## 负载特性曲线图

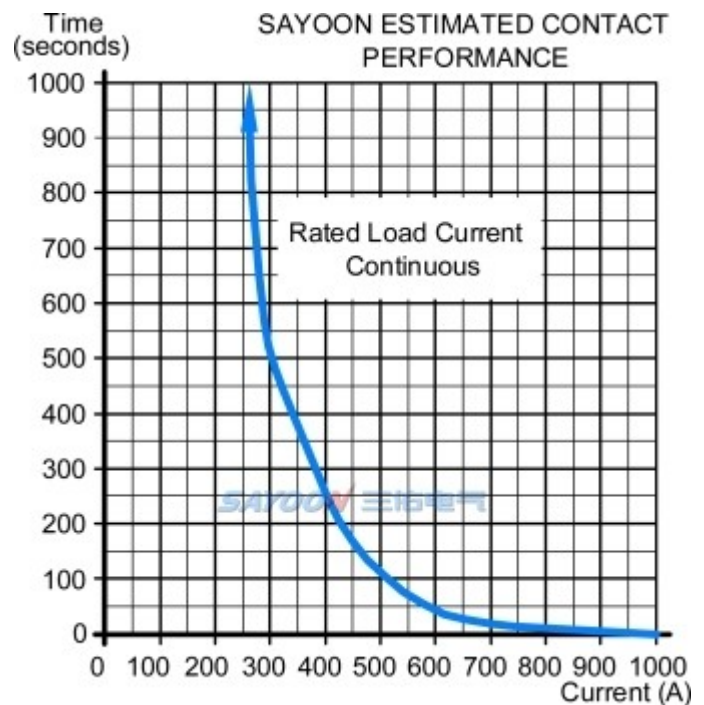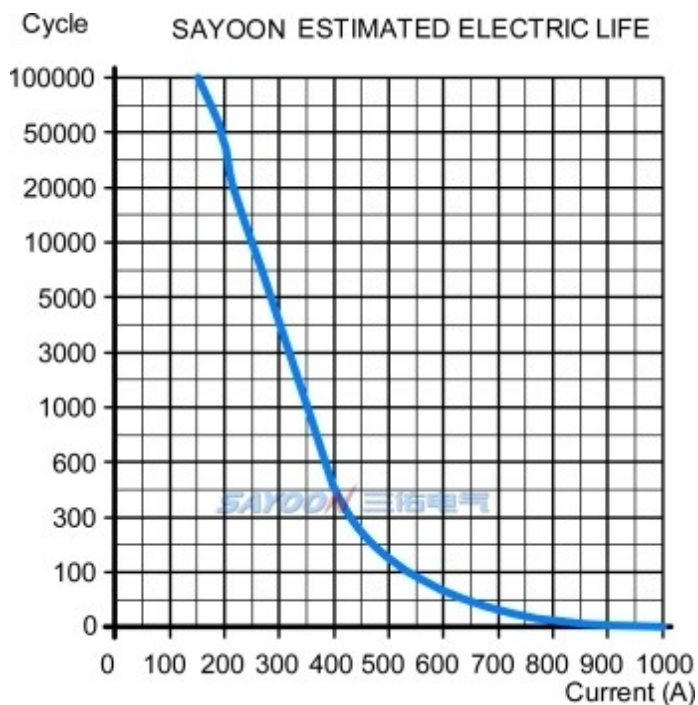

尺寸图

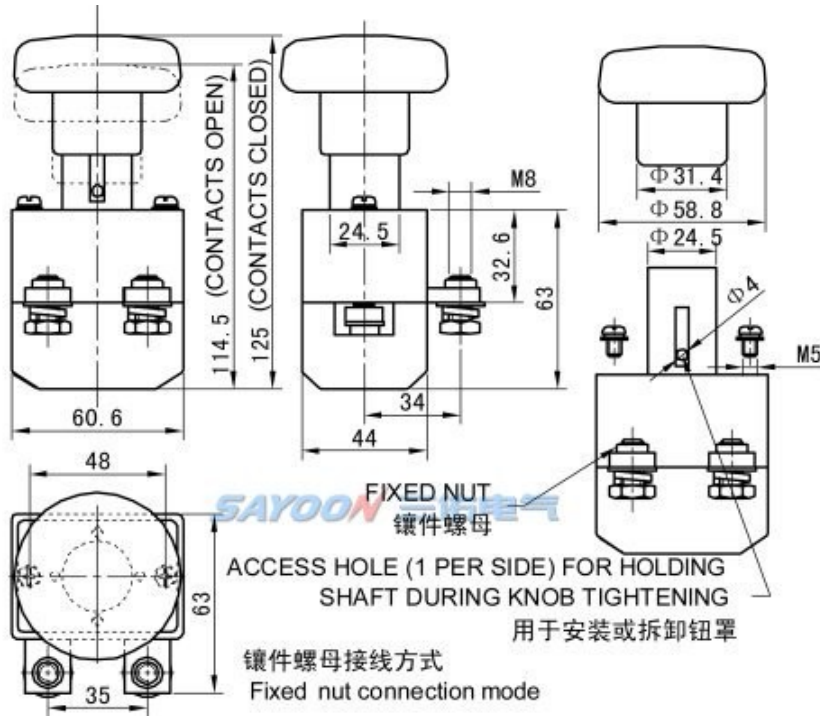

线路原理图

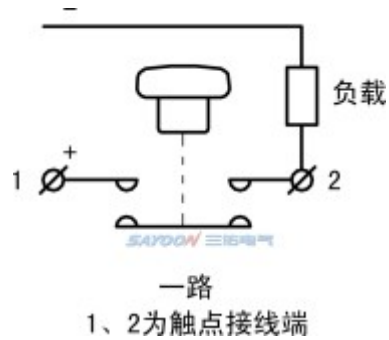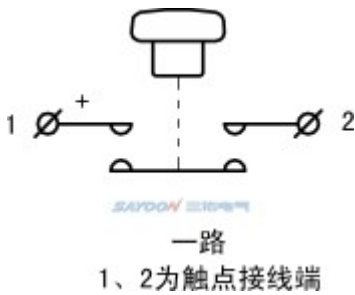

### ■ 三维数模交互展示

CZK250A-1: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=czk250a-1>